


Vägg- & takgaller

Aluminiumgaller i olika utföranden

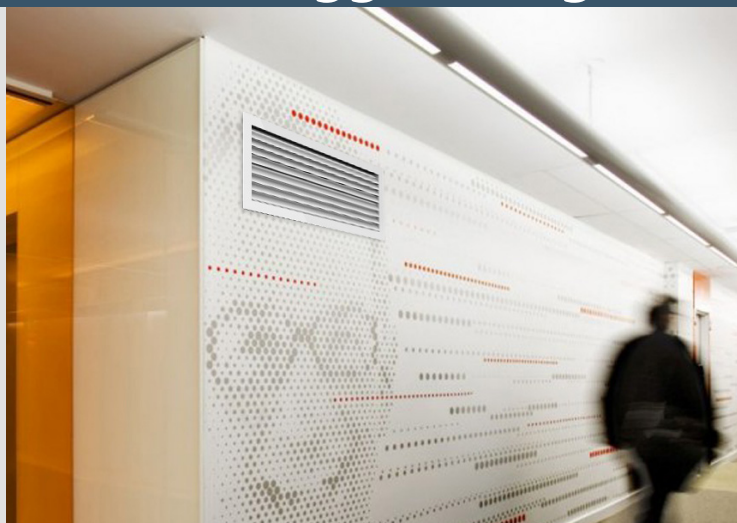

Nyckeltal

Golvgaller VGT-IV

Ytbeläggning: Std natureloxerad aluminium. Vid önskemål kan gallret pulverlackeras i valfri RAL-kulör (tillval)


Andra tillval: Fjädrar

InventiAirs patenterade galler används som komponent i många av våra egna produkter, men kan även användas separat i vägg eller golv.

Profilernas utformning riktar luften 90 grader längs golvet eller väggen och vars luftriktning enkelt kan anpassas för att uppnå absolut dragfrihet. Denna teknik optimerar luftens distribution i rummet, med en effektivare ventilationsprincip än traditionella galler som riktar luften rakt upp.

Gallret är tillverkat av natureloxerade aluminiumprofiler, för att motstå hög belastning och dagligt slitage.

VGT-IV

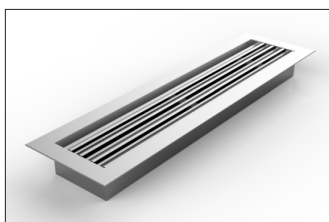

Ram: VGT **Lamell:** IV

Tak- eller väggplacerade galler (H=35 mm)

- Fixerade breddmått se sid 2
- Längd efter önskemål

Används bl.a. i Wall, Home, Cathedra & Longus


Beställning/offert

- Val av galler (lamell & ram)
- Bredd & längd (mm)
- Antal galler (st)
- Ytbehandling (anodiserat eller pulverlackerat)
- Tillval (förborrade hål för skruvfästning, fjädrar etc.)

Vägg/takgaller VGT-IV - MED ram/fläns


Galler anpassat för vägg- eller enklare golvmontage. Ramen ger produkten ett stilrent uttryck och förenklar installation (döljer eventuella ojämnheter i golvöppningen).

Bredden finns i fixerade mått som standard (se tabell nedan), men kan även fås i annan bredd (tillval).

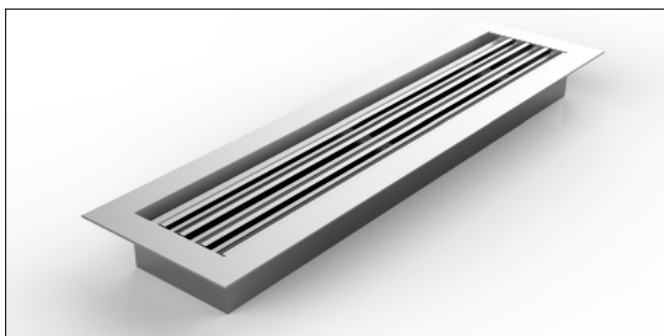


Bredd (B)	Spalter	Längd (L)	Produktnamn
○ 50	1	valfritt	VGT-IV-50
○ 70	2	valfritt	VGT-IV-70
○ 89	3	valfritt	VGT-IV-89
○ 109	4	valfritt	VGT-IV-109
○ 128	5	valfritt	VGT-IV-128
○ 148	6	valfritt	VGT-IV-148
○ 167	7	valfritt	VGT-IV-167
○ 187	8	valfritt	VGT-IV-187
○ 206	9	valfritt	VGT-IV-206
○ 226	10	valfritt	VGT-IV-226

Mått avser stosmått (mm). Hålmått + 1-3 mm.
Breddmåtten kan anpassas utifrån ditt specifika projekt.

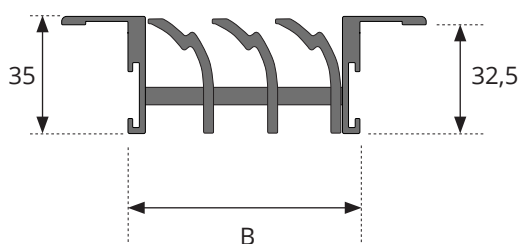


Gallret kan kompletteras med fjädrar (tillval) för enkel infästning.




Lameller

VGT-IV är ett tak- eller väggplacerat galler med ram/fläns som består av en tunnare profil anpassad för lägre belastning.

Placering: Tak, vägg eller golv (mindre galler)

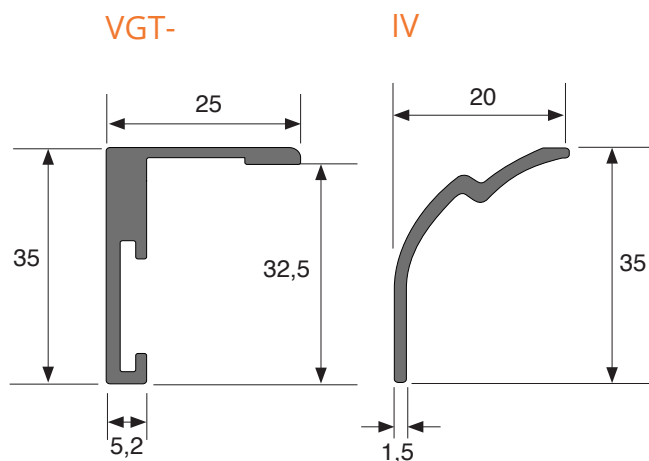


Produktbenämning

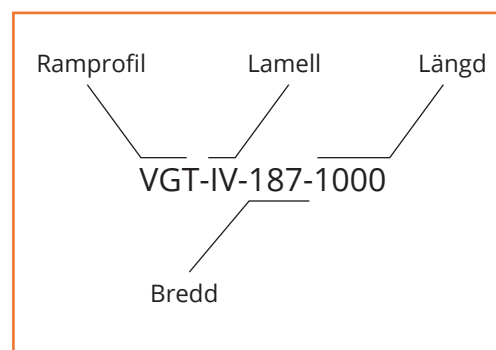

Exempel: Gallret betecknas VGT-IV-187-1000 med bredd 187 mm och 1000 mm i längd.

Kapacitet- & injusteringsdiagram

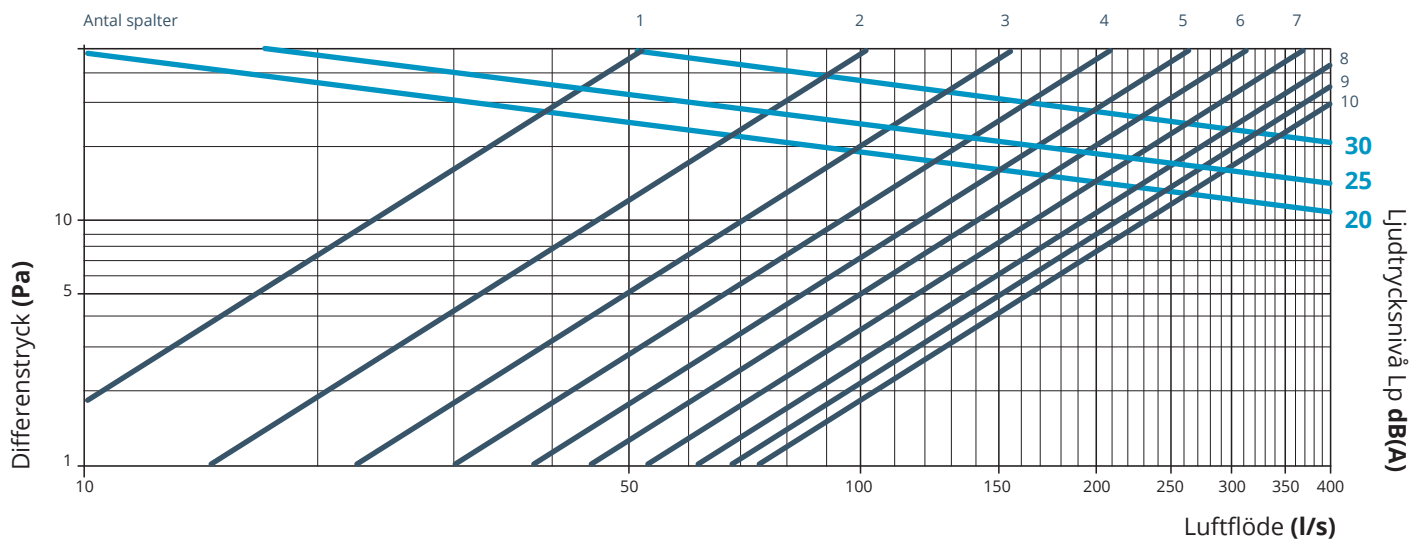


Diagrammet avser galler med x antal spalter på 1 meter. Tryckfallet bör inte överstiga 15 Pa.

K-faktor

1 spalt	2 spalter	3 spalter	4 spalter	5 spalter	6 spalter	7 spalter	8 spalter	9 spalter	10 spalter
7,45	14,90	22,35	29,80	37,35	44,70	52,15	59,60	67,05	74,50

Standardsortiment (tillverkas efter beställning)

IG30

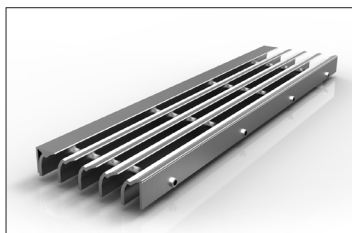


Ram: ingen Lamell: IG30

Golvgaller (H=30 mm)

- Fixerade breddmått se sid 4
- Längd efter önskemål

IG35

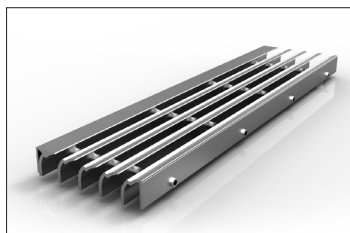


Ram: ingen Lamell: IG35

Golvgaller (H=35 mm)

- Fixerade breddmått se sid 4
- Längd efter önskemål

GM

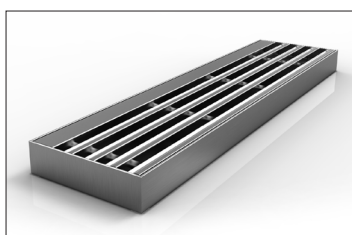


Ram: GM Lamell: IG30

Golvgaller (H=36,5 mm)

- Fixerade breddmått se sid 4
- Längd efter önskemål

VGT

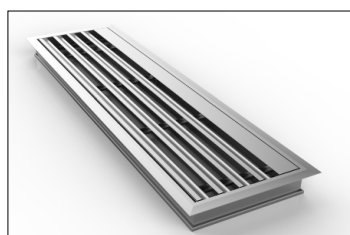


Ram: VGT Lamell: IG35

Golvgaller (H=35 mm)

- Fixerade breddmått se sid 4
- Längd efter önskemål

Används bl.a. i Maximus

VGT-IV

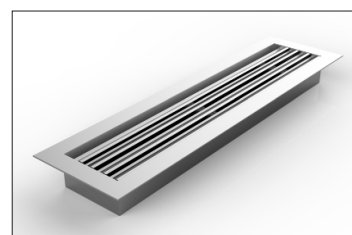

Ram: VGT Lamell: IV


Tak- eller väggplacerade galler (H=35 mm)

- Fixerade breddmått se sid 5
- Längd efter önskemål

Används bl.a. i Wall, Home, Cathedra & Longus

Produktspecifika galler (lagervara)

Produkt	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (B)	Spalter	Galler
○ Wall	35	535	195	7	VGT-IV
○ Cathedra 250	35	249	89	3	VGT-IV
○ Cathedra 450	35	449	89	3	VGT-IV
○ Home	35	397	68	2	VGT-IV
○ Maximus	35	598	173	5	VGT

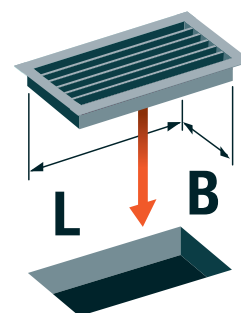

Mått avser stosmått (mm).