

LONGUS

Fasadapparat



Snabbfakta

Anslutning	Vent Ø100 mm, rör Ø12 mm
Tilluftsflöde	5 – 30 l/s
Tryckområde	40 – 120 Pa
Längd i mm	600, 800, 1000, 1200 (andra längder på begäran)
Storlek	175×444 mm (B×H)

Longus finns i MagiCADs databas och är godkänd av Byggvarubedömningen.




VAV-funktion

Nu har vi även lanserat LONGUS Matrix som integrerar smart VAV-styrning i LONGUS-apparaten. För mer information om LONGUS Matrix, se separat dokumentation.

En dold skönhet

Longus är en helt ny generation av fasadapparat

Fasadapparat som klarar låga drivtryck! Longus arbetar mellan 40-120 Pa med bibehållen funktion, genom att den skapar en stratifierande ventilationsprincip som är mindre energikrävande samt skapar ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna.

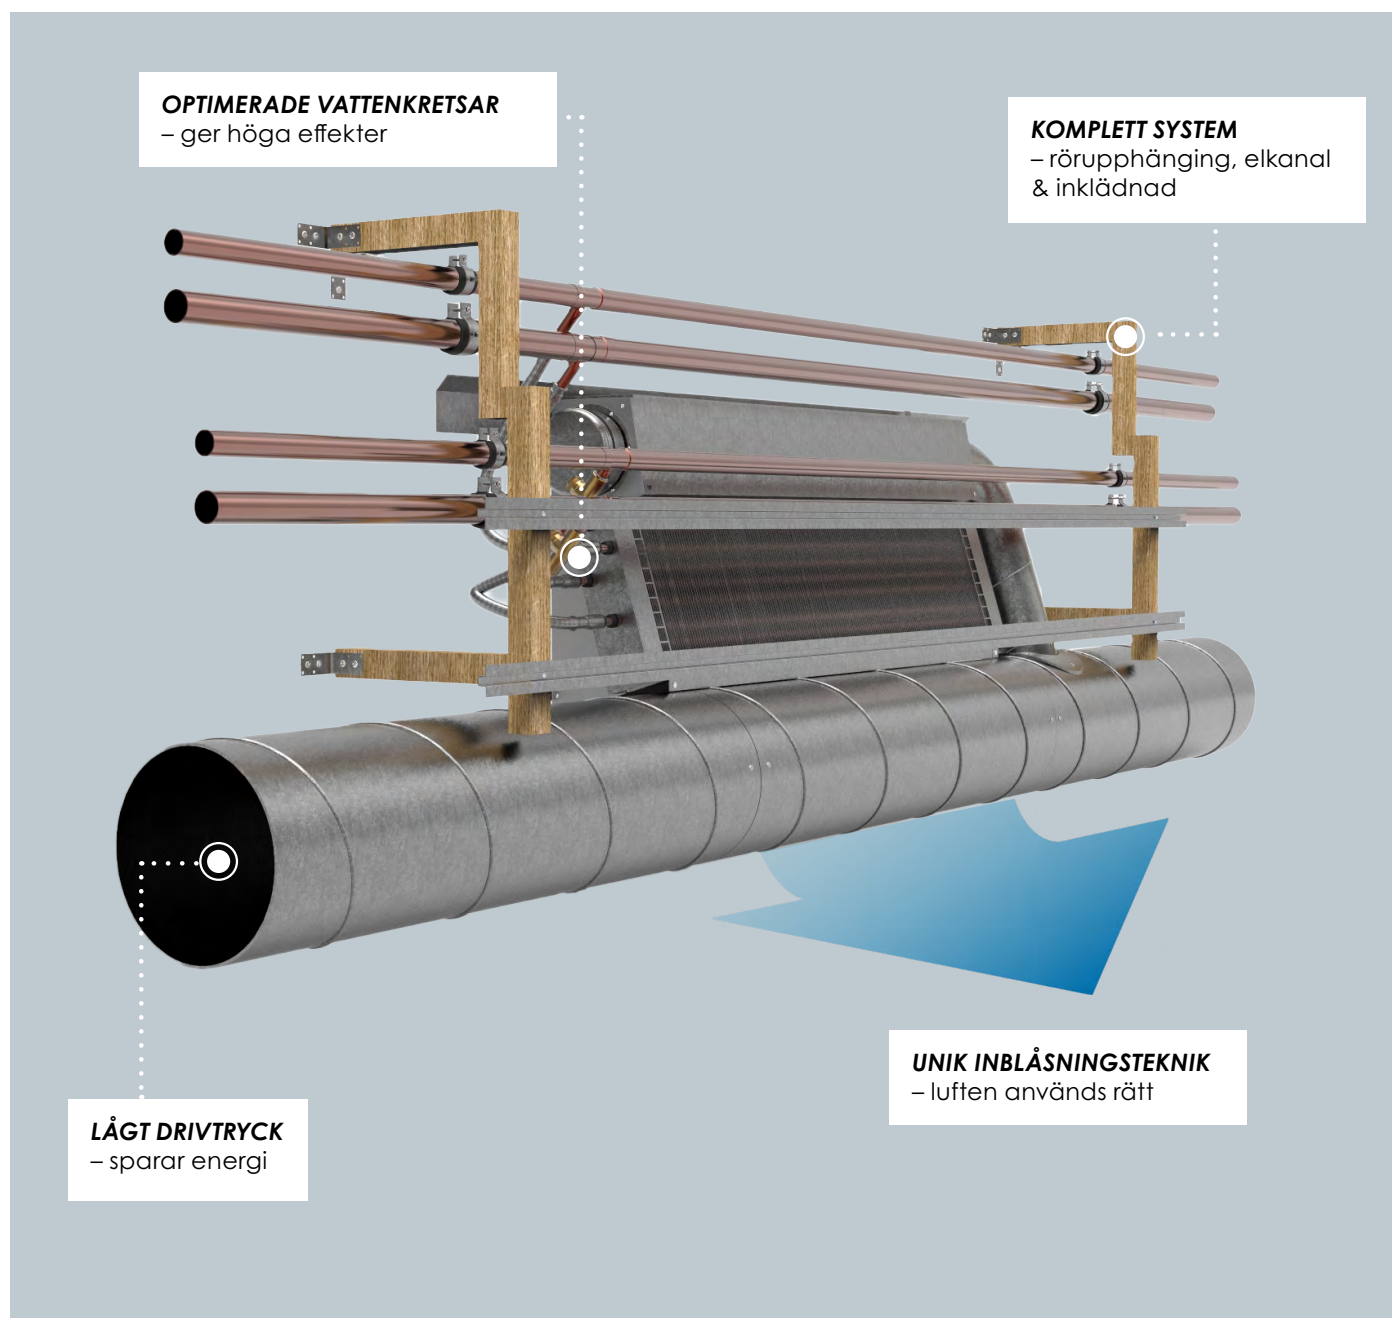


Funktion

Longus ventilerar, kyler och värmer

Sommarfall

Ny frisk tilluft och rumsluft tillför rummet höga kyleffekter. Varm rumsluft induceras genom batteriet och kyla.

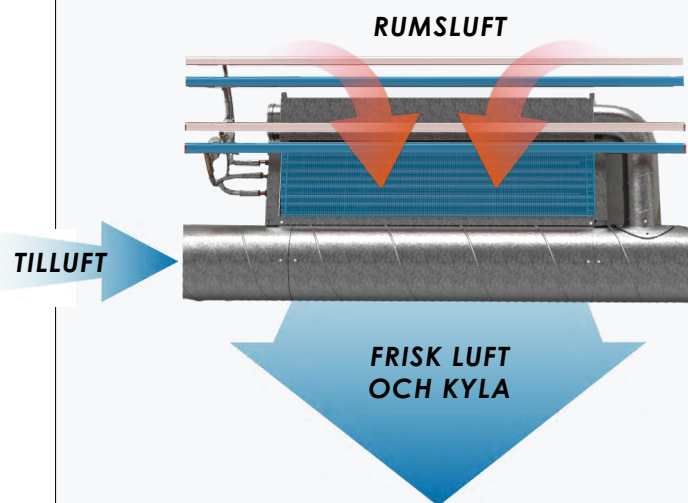

Tillför frisk tilluft


Longus tillför ny frisk tilluft in i rummet. Tilluftsfunktionen gör också att rumsluft induceras (rycks med) in genom ett batteri. Batteriet kyler eller värmer inkommande luft beroende på behov.

Den inducerade luftmängden är flera gånger större än tilluftsflödet, vilket gör att man får ut höga värme- och kyleffekter. Den inducerade luften och eventuellt kallras sugas in genom gallret.



Vinterfall

Ny frisk tilluft och rumsluft tillför rummet höga värmeeffekter. Kall rumsluft induceras genom batteriet och värms upp.

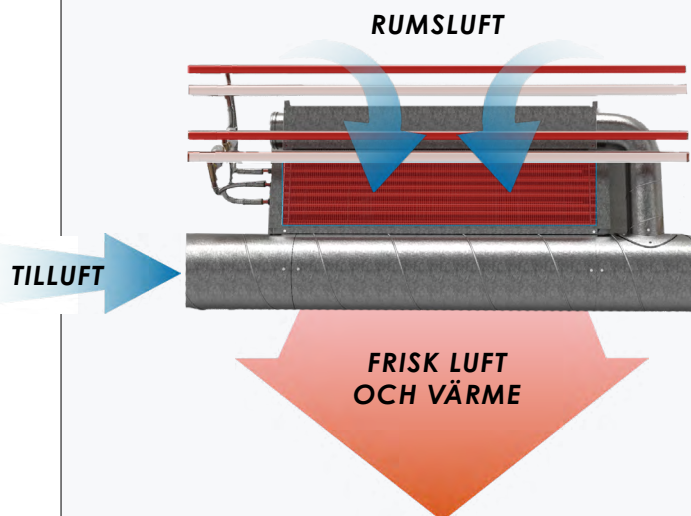


Se film om kallras här



Vid avstängning



Vid avstängd ventilation utnyttjas värmebatteriets egenkonvektion, vilket medför att luftströmmen vänder och värmeströmmen stiger genom gallret.

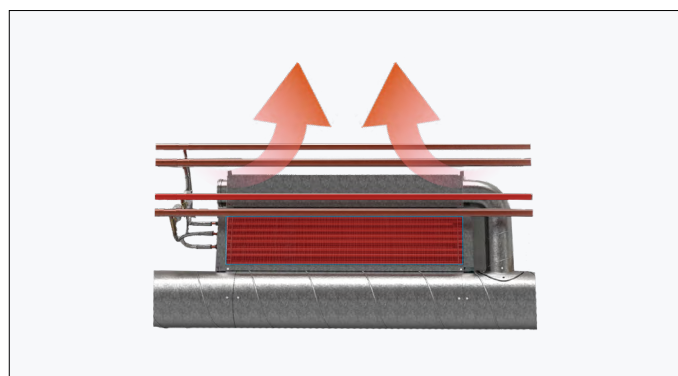

Funktion sommarfall

Longus fasadsystem

Longus tillför sval och tempererad luft längs golvet, vilket ger en skiktande ventilation, där varm och använd luft tillåts stiga uppåt och lämna rummet med frånluften. Principen ger en högre ventilationseffektivitet med lägre temperatur i vistelsezonen.

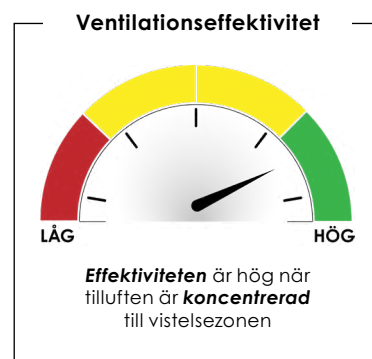
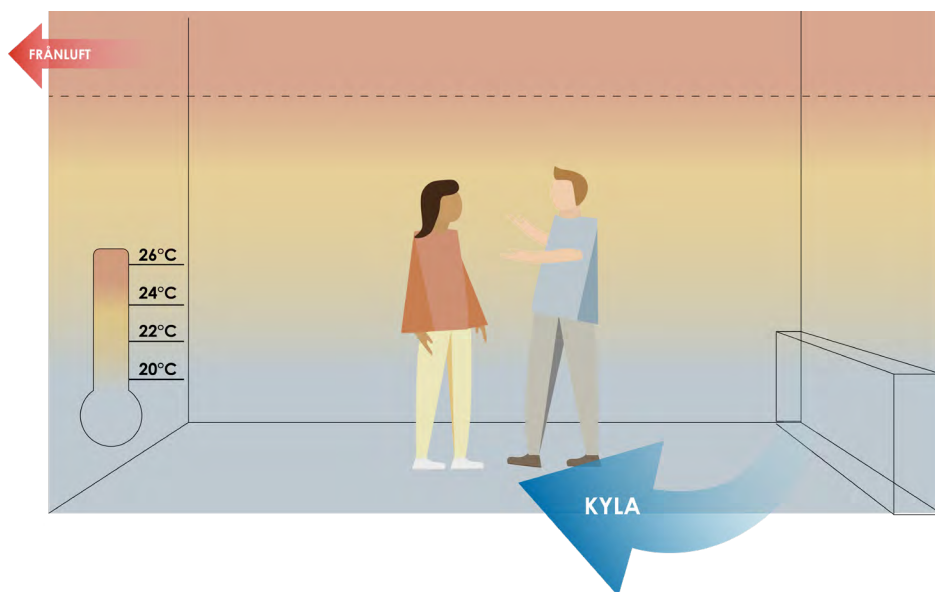


Lär dig mer om ventilationseffektivitet



Traditionellt fasadsystem

Traditionella fasdasystem ger en omvänd skiktning där den svalaste och "bästa" luften hamnar ovanför vistelsezonen. Frånluft/överluft är dessutom ofta placerad högt på motstående vägg vilket leder till kortslutning och låg effektivitet.

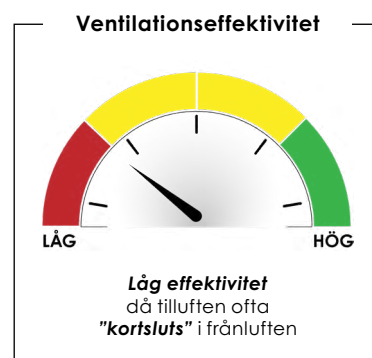
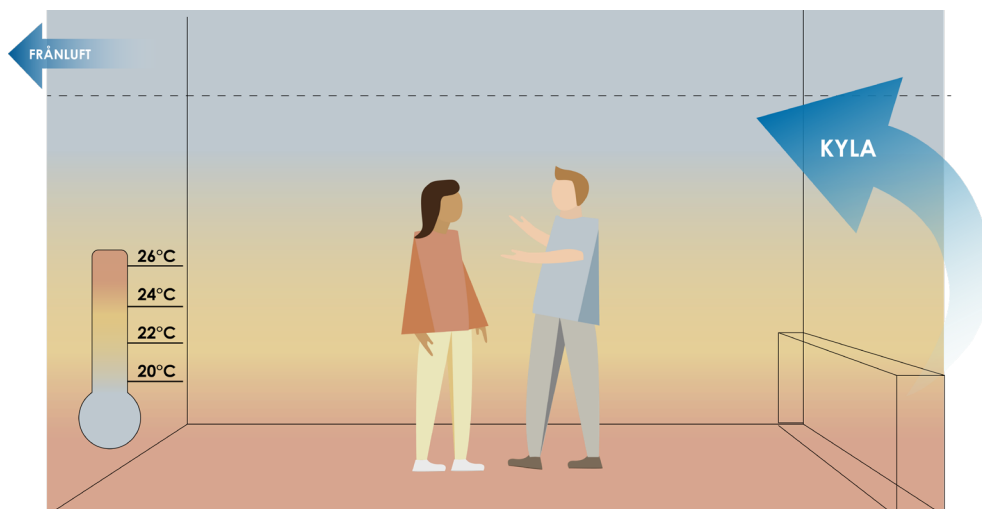


Longus är avsedd för torr kyla vilket innebär att kondensreglering måste finnas på KB-kretsen. KB-rör behöver ej kondensisoleras men kan med fördel isoleras för reducerad effektförlust.

Funktion vinterfall

Longus fasadsystem

Vid vinterdriftfall är den tillförda luften övertempererad. Longus tillför luften i golvnivå och vidhåftar den längs golvytan (Coandaeffekten), vilket innebär att luftströmmen stannar i golvnivå tills hastigheten är så låg att den tvingas stiga.

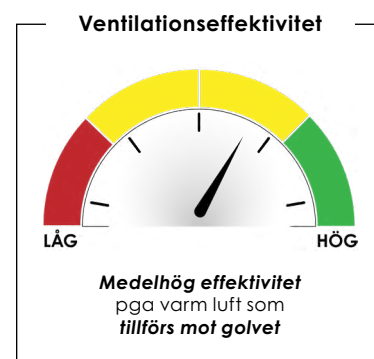
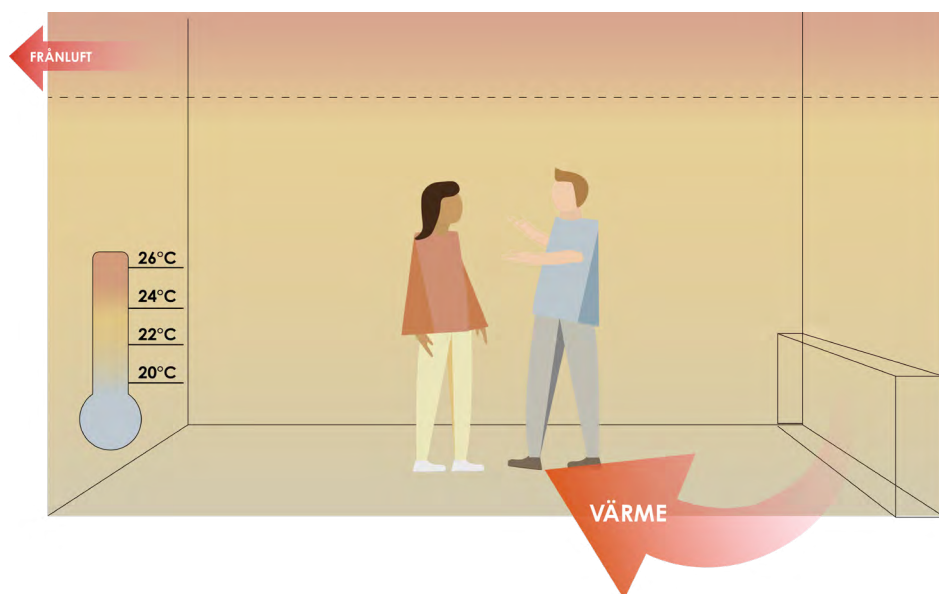


Lär dig mer om ventilationseffektivitet



Traditionellt fasadsystem

Ett traditionellt fasadsystem tillför den varma luften rakt upp mot taket, vilket gör att den varma luften leds ut direkt i frånluften (kortslutning).

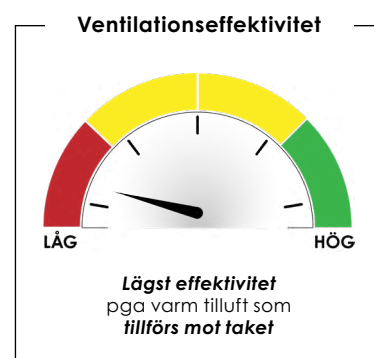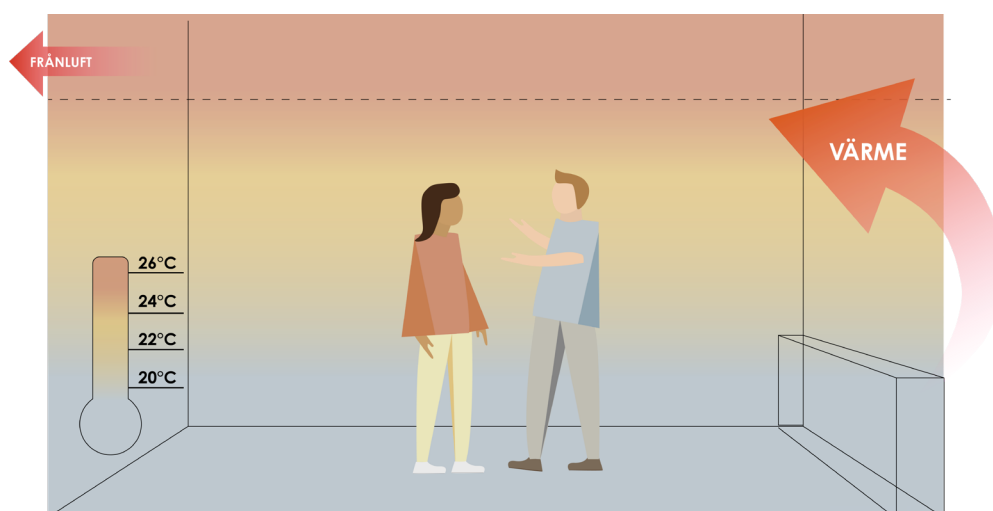


Bekanta dig med Longus

Longus finns i olika utföranden för att passa alla typer av projekt. Samtliga går att beställa med integrerad VAV-lösning (LONGUS Matrix).

Longus

Standardutförande där ventilationskanalen placeras under apparaten.

STANDARD-LÖSNING
Anslutning från sidan

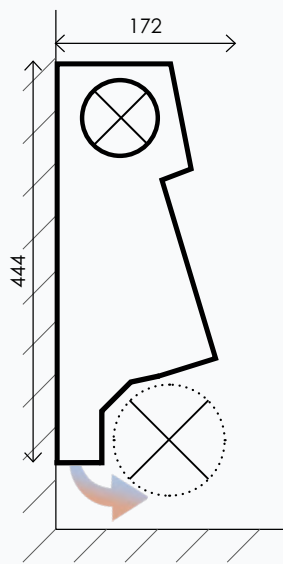


Mått färdig installation
Brösthöjd: 600-900 mm
Djup: 200-300 mm

Longus Mini

Ett lägre och mer kompakt utförande där ventilationskanalen placeras bakom apparaten.

KOMPAKT LÖSNING
Lägre brösthöjd

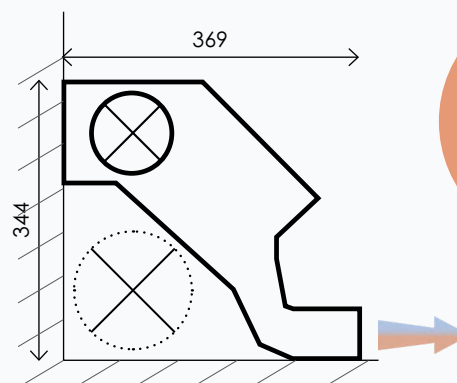


Mått färdig installation
Brösthöjd: 400-600 mm
Djup: 400-500 mm

Longus S

Utförande där ventilationskanalen ansluts underifrån.

ALTERNATIV LÖSNING
Anslutning underifrån

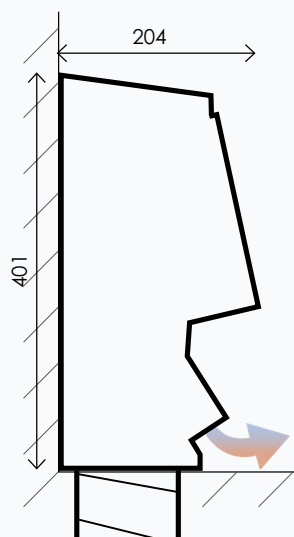


Mått färdig installation
Brösthöjd: 450-900 mm
Djup: 250-300 mm

Longus Projektanpassad

Dimensioner och anslutningar efter

ANPASSAD LÖSNING
Projektet bestämmer

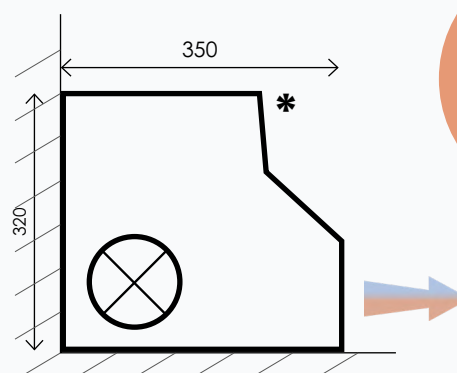

Mått färdig installation
Brösthöjd: 350 mm
Djup: 350 mm



* Exempel på anpassad Longus med extremt små byggmått.

Dimensioner

Longus (standard), Mått & anslutningar

(ventilationsanslutning Ø100 (inluft), röranslutning Ø12 mm, (slät rör))

Produktnamn	Längd (L)	Ansl. vatten	Ansl. vent	Vikt (kg)
○ Longus 600	602	12	100	7,9
○ Longus 800	802	12	100	10,5
○ Longus 1000	1002	12	100	13,2
○ Longus 1200	1202	12	100	15,8

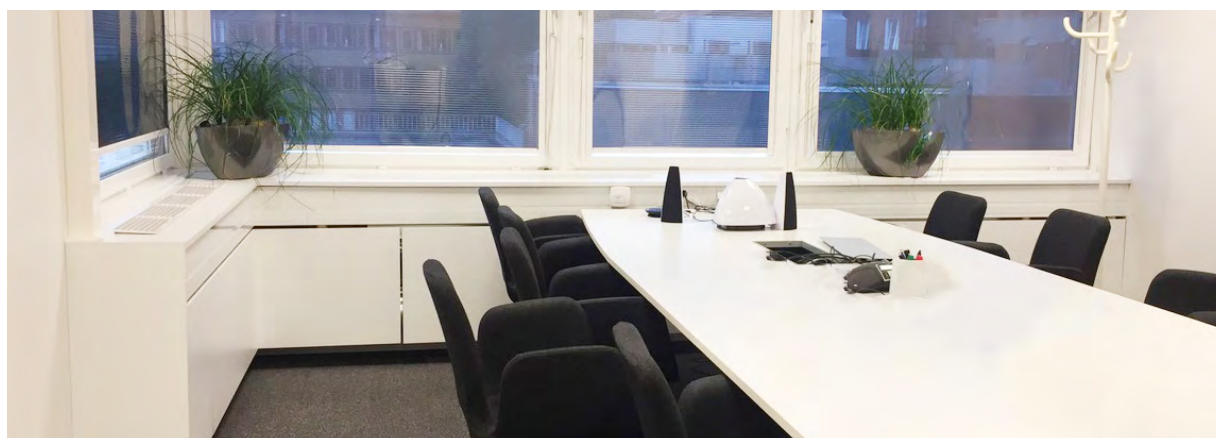
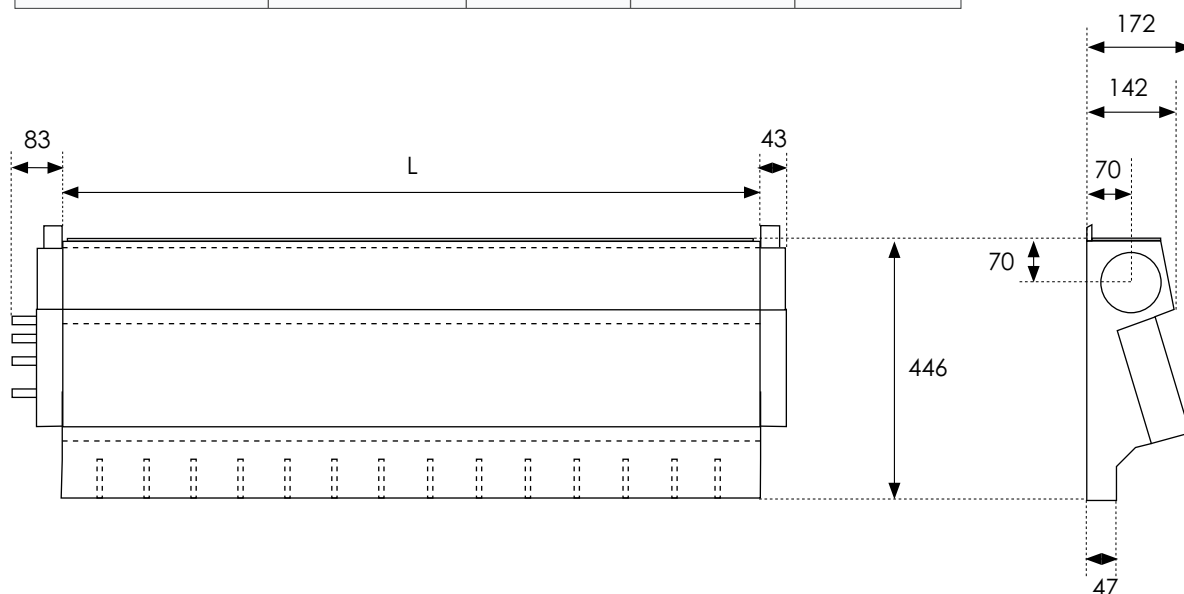


Exempel på möjligt utförande

Longus Mini (variant lågbyggande), Mått & anslutningar

(ventilationsanslutning Ø100 (inluft), röranslutning Ø12 mm, (slät rör))

Produktnamn	Längd (L)	Längd (L ₁)	Ansl. vatten	Ansl. vent	Vikt (kg)
○ Longus Mini 600	602	702	12	100	8,1
○ Longus Mini 800	802	902	12	100	10,7
○ Longus Mini 1000	1002	1102	12	100	13,4
○ Longus Mini 1200	1202	1302	12	100	16

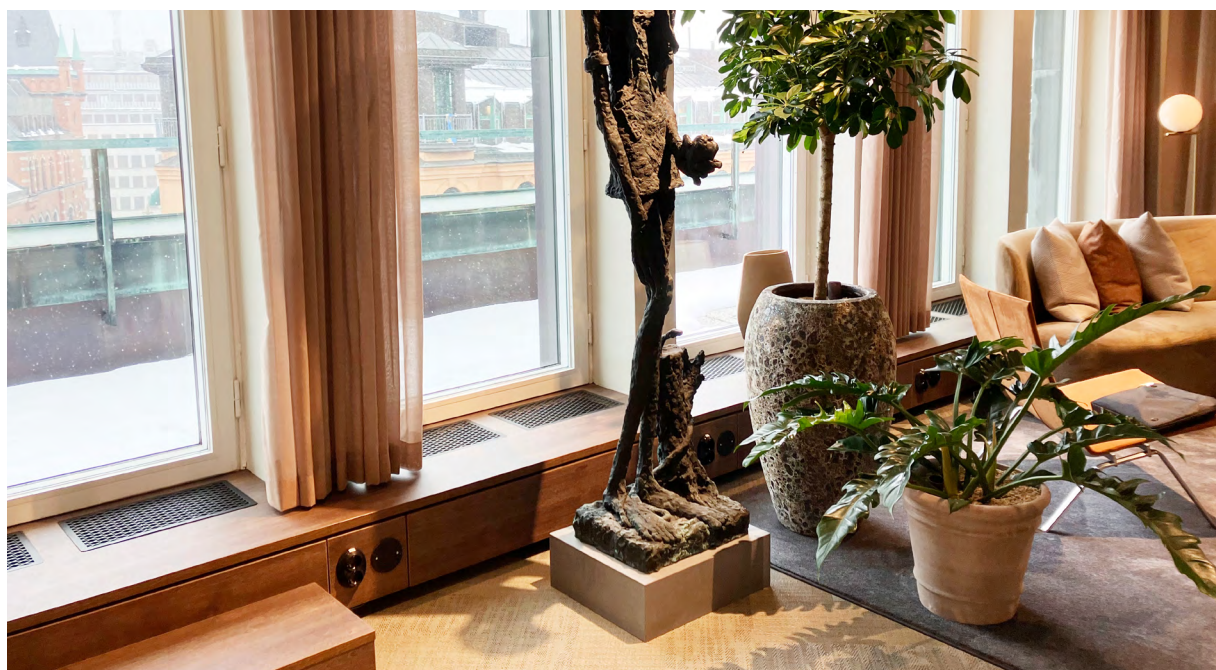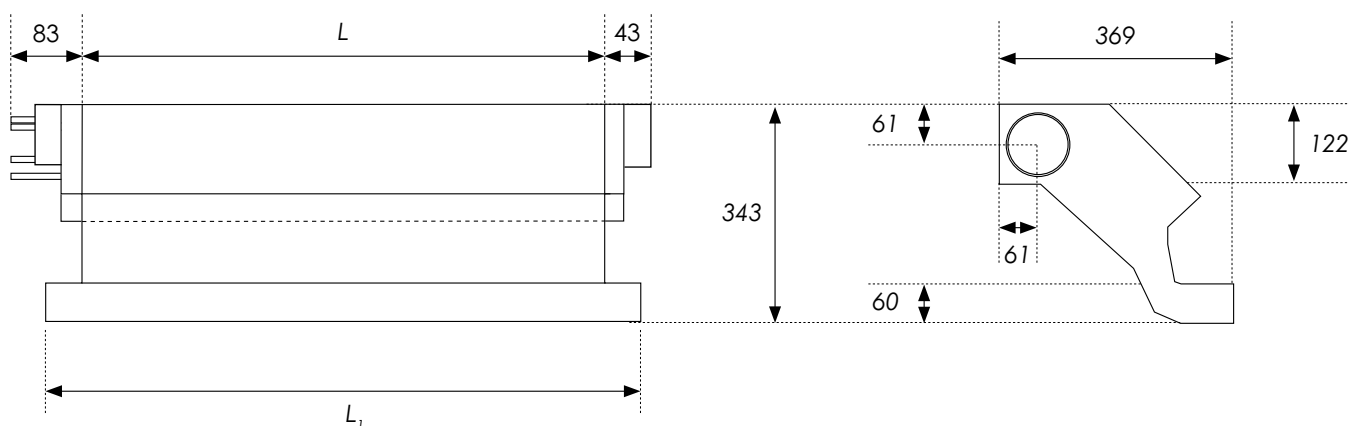



Exempel på möjligt utförande

Longus S (variant luftanslutning underifrån)

Ventilationsanslutning Ø100 (inluft), röranslutning Ø12 mm (slät rör).

Luftanslutning kan levereras lös (placering och håltagning görs på plats) eller färdigmonterad efter önskemål.

Produktnamn	Längd (L)	Ansl. vatten	Ansl. vent	Vikt (kg)
○ Longus S 600	602	12	100	8,1
○ Longus S 800	802	12	100	10,7
○ Longus S 1000	1002	12	100	13,4
○ Longus S 1200	1202	12	100	16

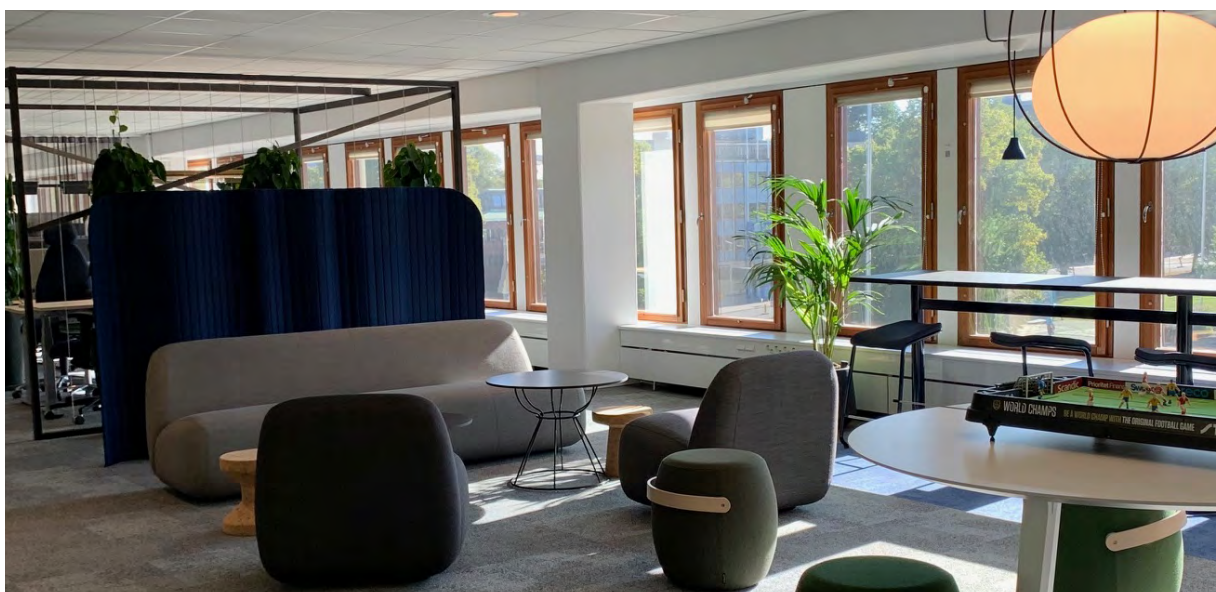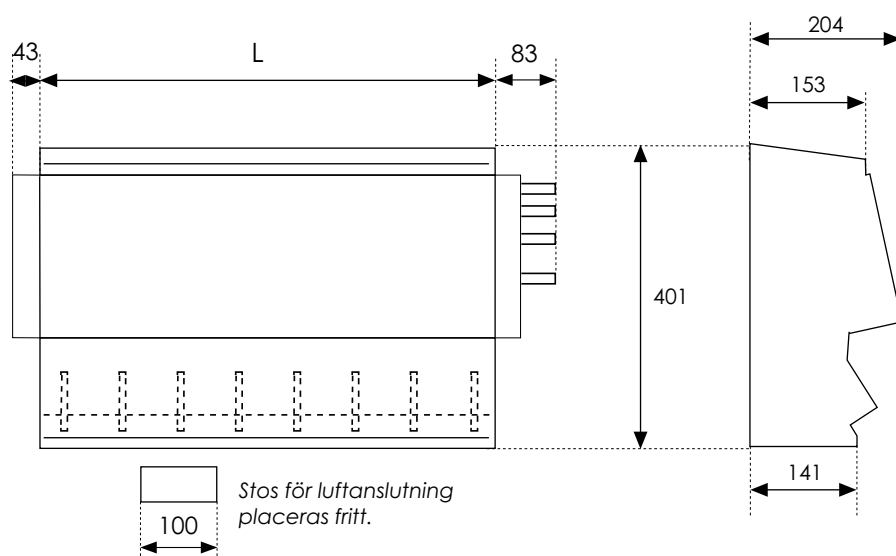


Exempel på möjligt utförande

Anslutningspaket

Ingår som standard vid leverans av LONGUS

Montageskena

För enklare montering. Skenan monteras på vägg och apparaten hängs på skenan och kan då justeras i sidled.



Ställdon (2st)

Kyla och värme 24 V NC. Adapter för M28 och M30 medföljer.



Avstängningsventil (2st)

Kyla och värme DN 12



Slang (4st)

- Flexibel och armerad DN 12 push
- Slät rörände
- Längd: 400 mm (alt. 200mm efter önskemål)



Styr- och reglerventil (2st)

- Kyla och värme FVR F-12
- Förinställbar ventil
- KV 0,01 - 1,2
- DN 12 push



Tillval

Följande tillbehör kan väljas till efter behov


Rumsreglering

DIWA C. Se separat broschyr.



Inklädnad

LONGUS kan levereras komplett med inklädnad specialanpassat för just ert projekt.



Transformator

- 150 VA. Fast installation.
- 35 VA. Fast installation.



Galler

Galler levereras i vitlackerad aluminium. Breddmått 100 mm. Längd beroende på apparatstorlek.



Luftning

Manuell luftare. DN 12 push.



Konsoler och elkanaler


Endast fantasin sätter gränserna

Longus ger möjlighet att kombinera tilluft och uppvärmning/kylning med kanalisation för el/tele/data för en sammansatt installation. Vid komplett leverans ingår konsoler. För montage med rör framför apparat ingår även rörklamrar med dimension 22 mm (VS) respektive 28 mm (KB) för placering enligt nedan.

För underlättad service rekommenderar InventiAir installation med rör bakom.


Inklädnadskonsol 160 R

För ventilationskanal 160 mm med rör bakom.

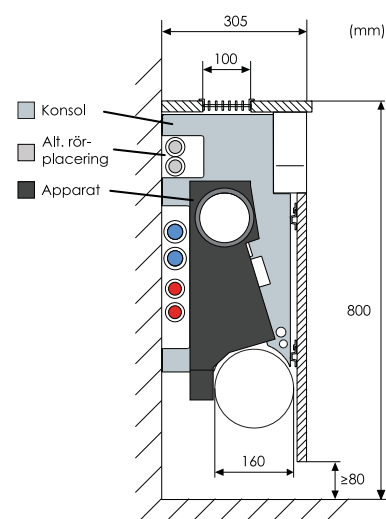


Inklädnadskonsol 200 R

För ventilationskanal 200 mm med rör bakom.

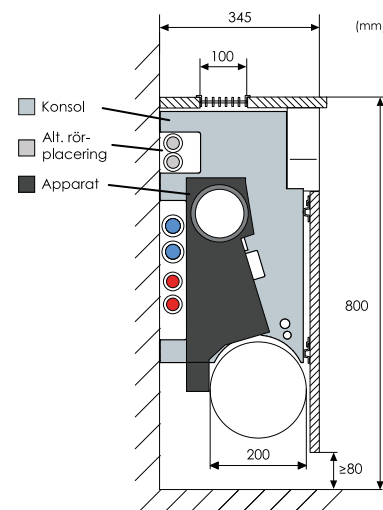


Inklädnadskonsol 160

För ventilationskanal 160 mm.

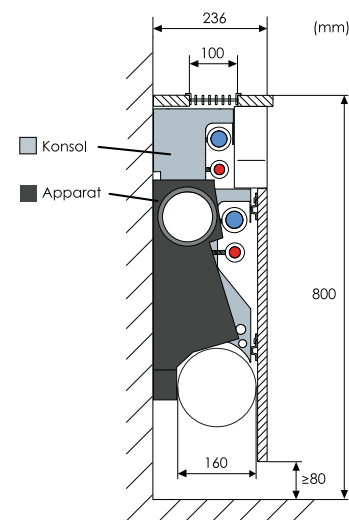

Inklädnadskonsol 200

För ventilationskanal 200 mm.

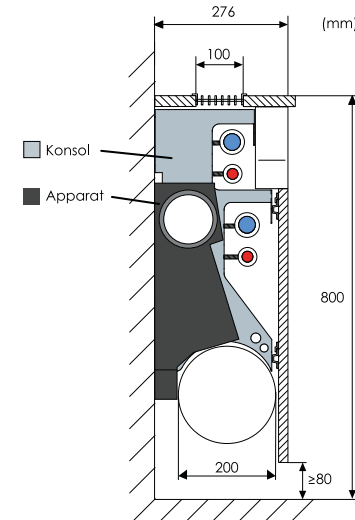

Inklädnad

Botanisera bland ett urval av våra referensprojekt

Longus kan levereras komplett med inklädnad, galler, elkanalisation och konsol med rörupphängning.



Montering


För komplett montageinstruktion se separat dokument (LONGUS MDU)

Anslutning


Anslutningarna definieras efter sida sett framifrån. Anslutningssida kan ändras på plats vid behov.

Luftanslutning skiftas enkelt genom att ett lock flyttas. Röranslutningen ändras genom att vända batteriet.

Om inget annat anges levereras apparaten med anslutningar vänster LVRV.

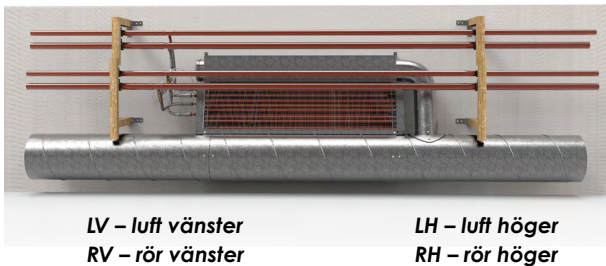

Inkoppling KB/VS

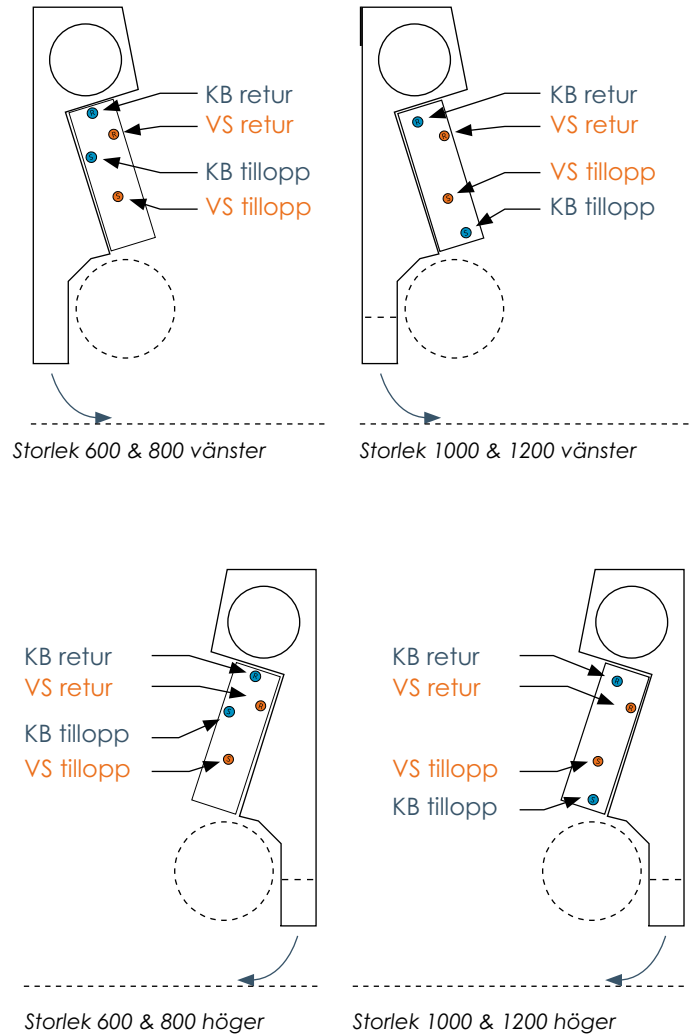

Injustering

Injustering luft

Longus fabriksinjusteras för rätt luftflöde och tryck redan vid leverans. Vid behov monteras samlingsspjäll eller liknande för finjustering av flödet (för en eller flera fasadapparater). Efterjustering av flöde eller tryck görs enkelt på plats genom inspektionsluckan på ovansidan av apparaten, där dysorna pluggas eller öppnas till önskat flöde. Efterbeställning av plugg görs via din InventiAir-kontakt. Tillgängligt tryck i apparaten mäts i mätnippeln, placerad på locket på apparatens kortsida.





Injustering rör

Kyl- & värmeventilerna kan fås förinställda vid leverans. Ventilerna kan även injusteras på plats. Lämpligt totalt tryckfall över batteri och ventil är 10-15 kPa



Justering luftriktning

Longus har som standard ställbara lameller i utloppet för att kunna rikta luftflödet och förändra flödesbilden. Lamellerna kan vid behov riktas individuellt för att på så sätt skapa en anpassad spridningsbild lokalt i apparatens närområde.

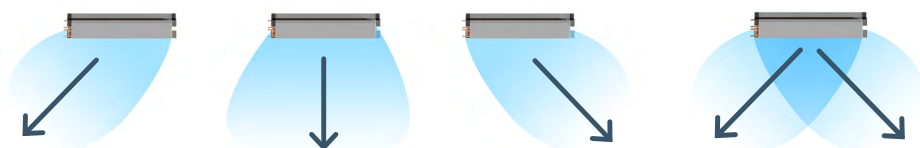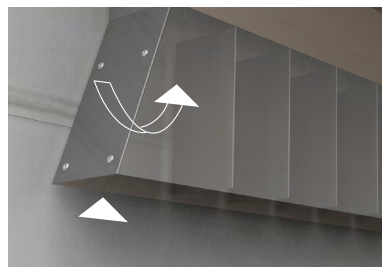

Blev du nyfiken?

Här kan du se en film om hur du kan förändra luftspridningen.



Projektera

Longus är enkel att projektera i PROJ.

Beräkningsprogrammet PROJ ger underlag för din projektering.

Produkt

Rum

Teknik

Luftflöde

24 l/s

5

30

Längd

1200 mm

600

800

1000

1200

Tryck

93 Pa

64 Pa

Rekommenderat luftflöde per anslutning

Flöde (l/s)	600	800	1000	1200
600	100%	100%	100%	100%
800	100%	100%	100%	100%
1000	100%	100%	100%	100%
1200	100%	100%	100%	100%

Injusterat totaltryck

64 Pa

64

120

Antal plugg

0 st

Kanalhastighet

3.1 m/s

Induktionsluftmängd

74.2 l/s

Total luftmängd

98.2 l/s

Kylfall

Kylvatten, tillöpp

14 °C

Kylvatten, retur

17 °C

Tilluftstemperatur

18 °C

Rumstemperatur

25 °C

Total kyleffekt

918 W

Kyleffekt för vatten

716 W

Kyleffekt för luft

202 W

Tryckfall vattenkrets

6.4 kPa

Flöde vattenkrets

0.057 l/s

Temperatur från apparat

17.2 °C

1200 mm

175 mm

444 mm

Ø 12 mm

Ø 100 mm

Ø 200 mm

Testa PROJ här

Luft

24 l/s

64 Pa

Flöde

Tryck

Kylfall

918 W

6.4 kPa

Tot. effekt

Tryck

Värmefall

1081 W

1.8 kPa

Tot. effekt





Tryck

Exempelbild från beräkningsprogrammet PROJ, som är ett utmärkt hjälpmedel för dig som är framåtutad. Är du mer analogt lagd försätter du bläddra framåt :)


Teknisk data

Kapacitet- & injusteringsdiagram


Diagrammen avser maxflöden, fullt öppen (opluggad). Longus kan levereras förinställd för önskat tryck och flöde.

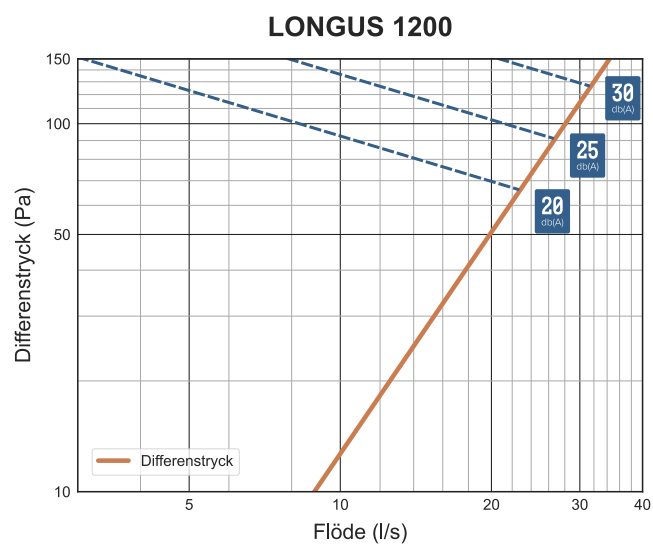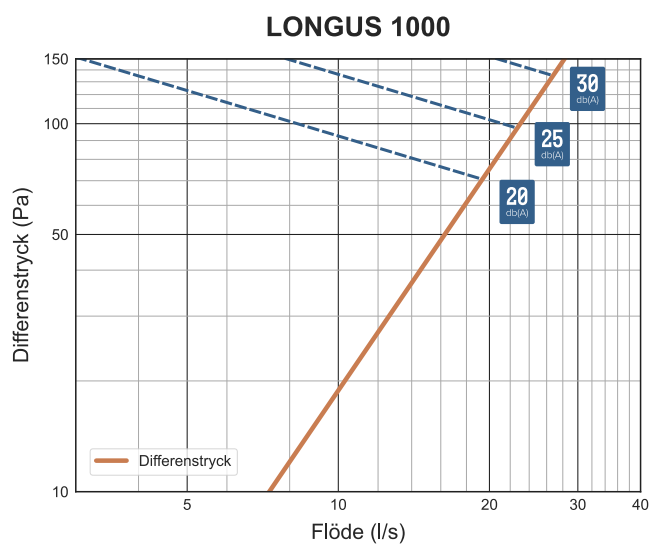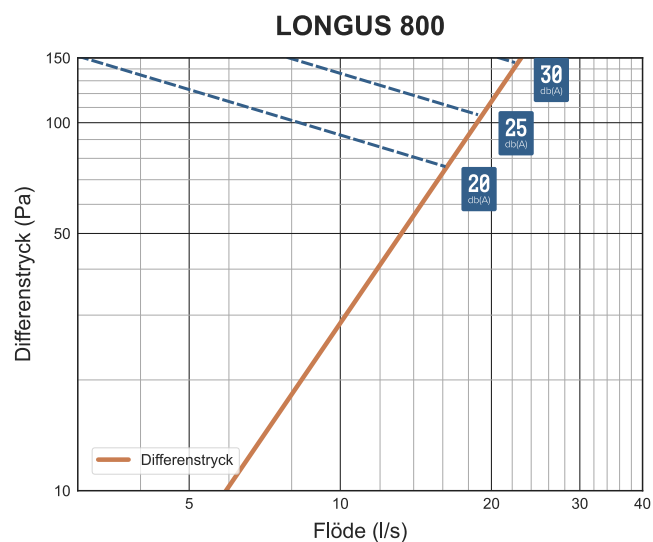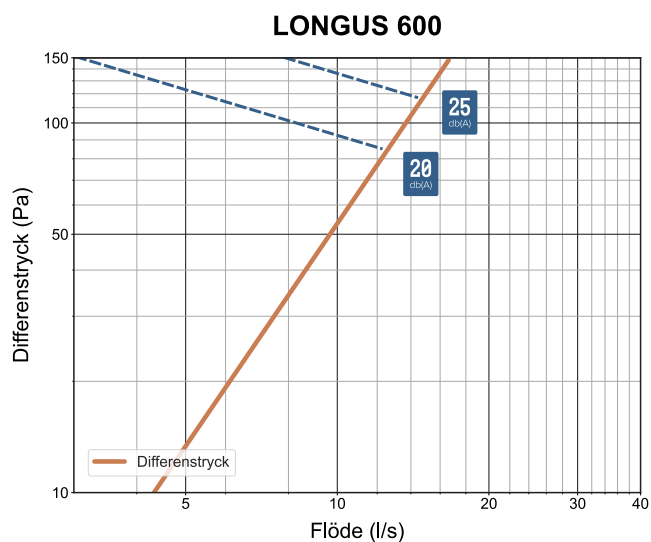

Översiktsdiagram effekt, drivtryck 60 Pa, 10° ΔT (diagram 1)

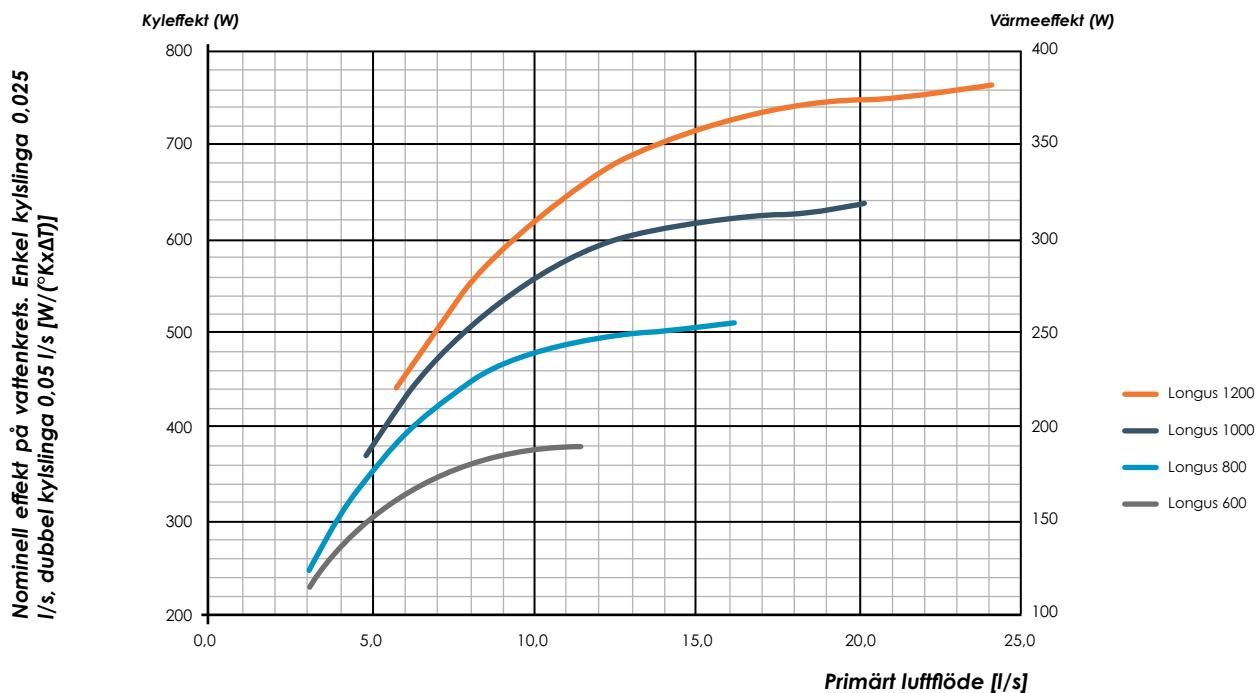

Översiktsdiagram effekt, drivtryck 100 Pa, 10° ΔT (diagram 2)

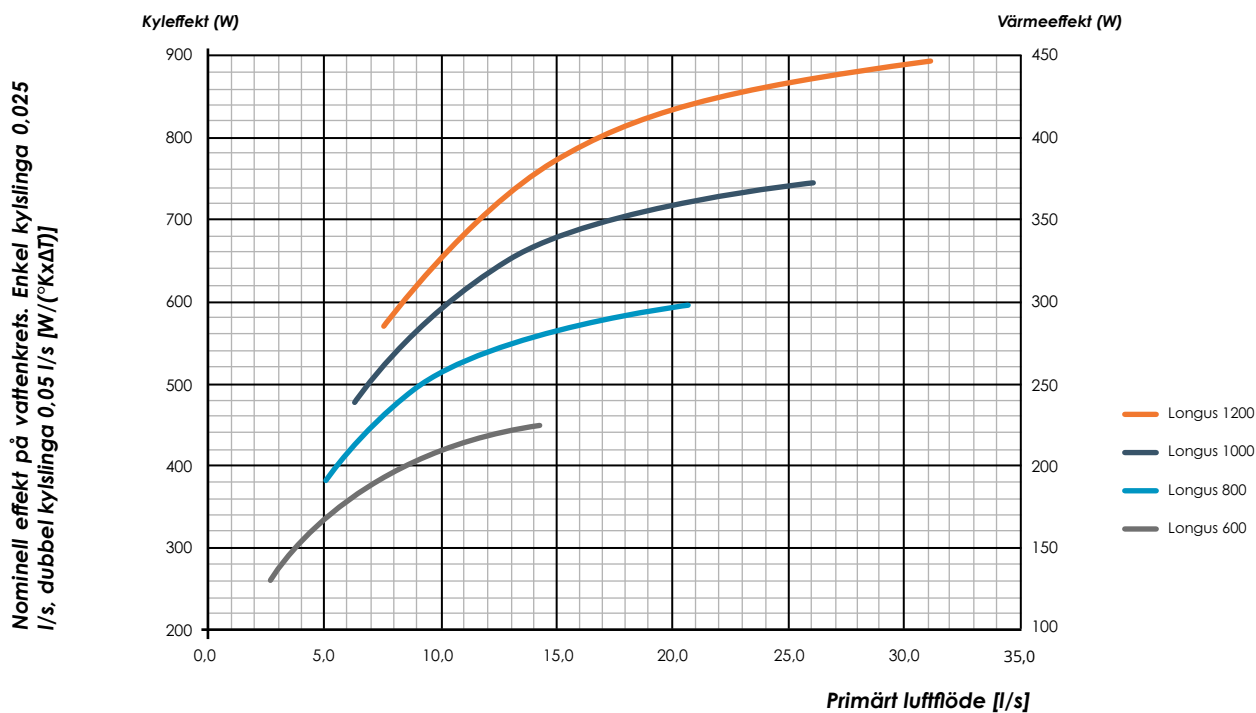


Effektdiagram

Effektdiagramet visar kylkapacitet för vattenkretsen vid ett givet statiskt dstryck och önskat luftflöde i Longus. Effekten på vattenkretsen som avläses på vänster skala är Watt per °Kelvin och skall multipliceras med antalet grader i temperaturdifferens som utgörs av temperaturskillnaden mellan vattenkretsens medeltemperatur och dimensionerande rumstemperatur inklusive beräknad

stratifiering. Effekten gäller vid ett nominellt vattenflöde på 0,025 l/s på vattenkretsen för Longus med enkel kylling och vid 0,05 l/s för Longus med dubbel kylling. För en mer exakt beräkning av kyleffekten där flödet avviker från nominellt flöde (använd diagram diagram 7 på sidan 14).


Effektdiagram, Longus 600 (diagram 3)

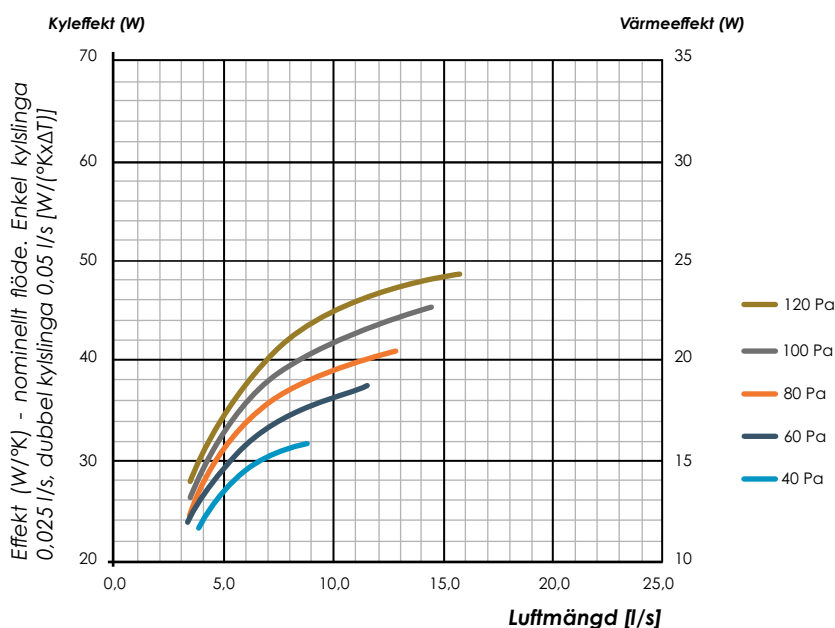

Värme egenkonvektion

ΔT	600
20	156
25	195
30	234
35	273
40	312


Effektdiagram, Longus 800 (diagram 4)

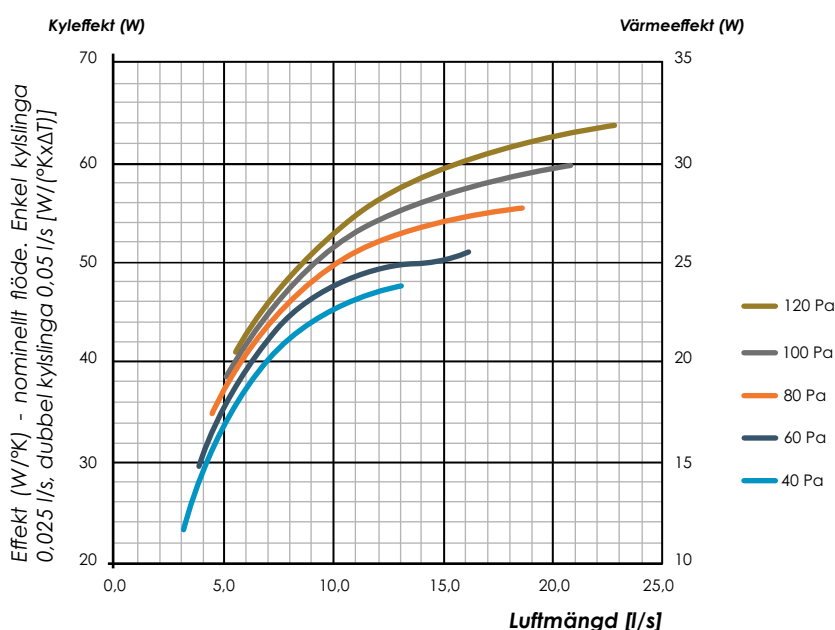

Värme egenkonvektion


ΔT	800
20	208
25	260
30	312
35	364
40	416

Effektdiagram, Longus 1000 (diagram 5)

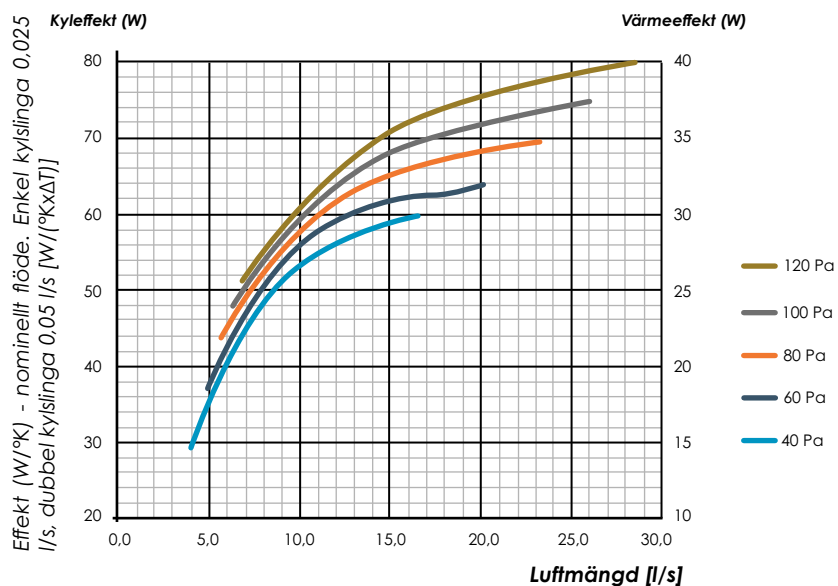

Värme egenkonvektion	
Δ T	1000
○ 20	260
○ 25	325
○ 30	390
○ 35	455
○ 40	520

Effektdiagram, Longus 1200 (diagram 6)

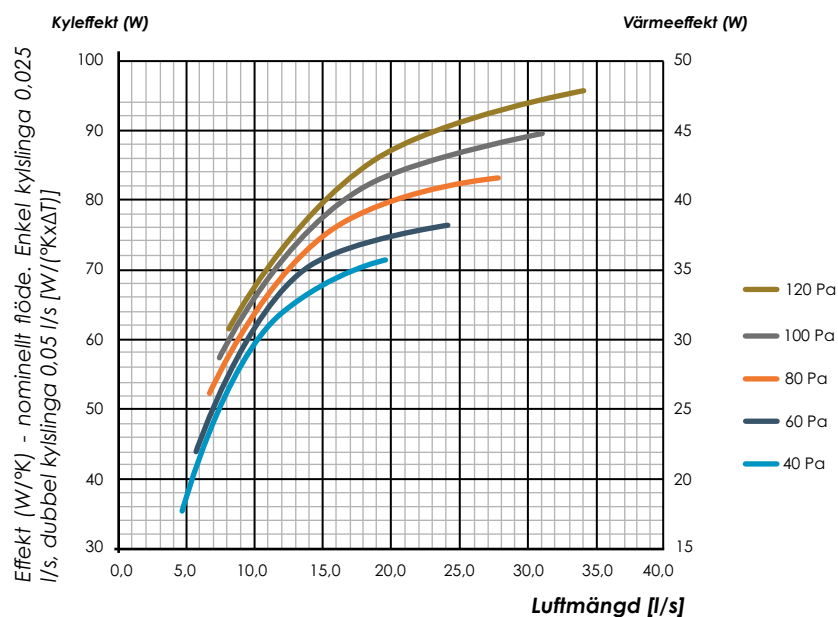

Värme egenkonvektion	
Δ T	1200
○ 20	312
○ 25	390
○ 30	468
○ 35	546
○ 40	624


Flödeskompensering (diagram 7)

Beräkning av flödeskompensering av effekt. All redovisad data i effektdiagram gäller för ett nominellt flöde där effektfaktorn = 1

För Longus är detta flöde 0,025 l/s på vattenkretsen med enkel kylslinga och 0,05 l/s för Longus med dubbel kylslinga.


För att beräkna en mer korrekt effekt vid avvikande flöden, skall en effektfaktor räknas fram som sedan multipliceras med effektuppgifterna i diagrammet.

Rekommenderade min-flöden är 0,015 l/s på stl 600/800 och 0,025 l/s på stl 1000/1200.

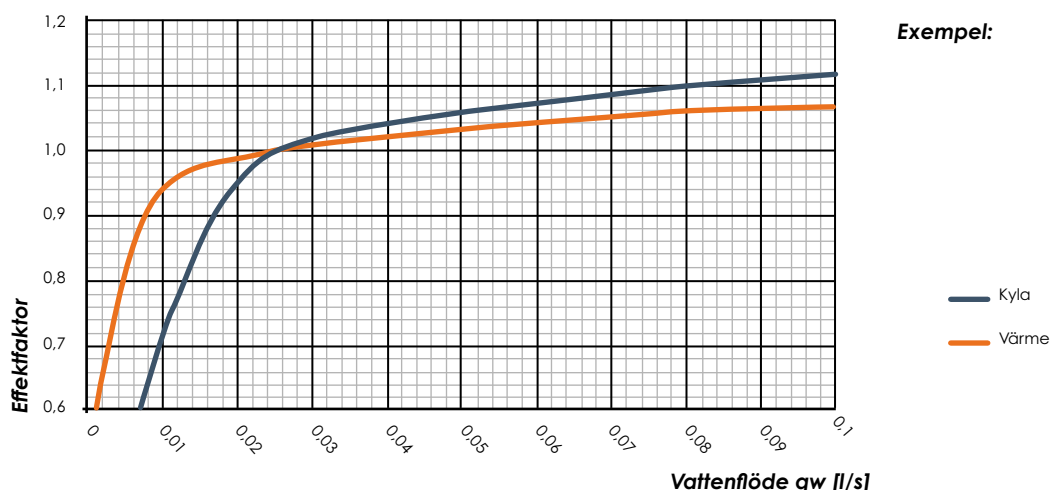

Effektfaktor för turbulensintensitet i kyl-/värmebatteri (enkel vattenkrets för kyla).
För dubbel vattenkrets på kylbatteriet, avläs faktorn för halva aktuella totalflödet (flöde per krets)

Tryckfallsdiagram - kyl/värmebatteri exkl. styrventil (diagram 8)

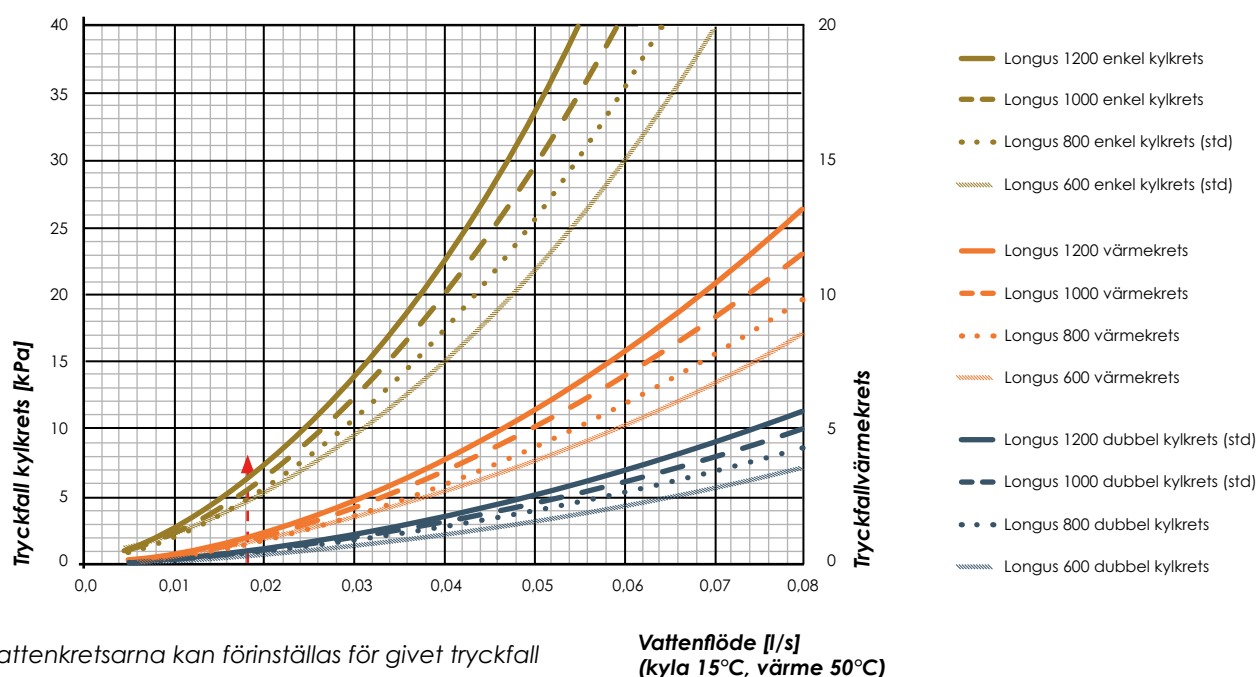

Beställningskod

Beställningskod (exempel)	Longus	1000	-	LH	-	RV	-	15/60
☐ Produkt: Longus/Longus Mini/Longus S/...								
☐ Storlek: 600 (mått: 602x175x444 mm (LxBxH)) 800 (mått: 802x175x444 mm (LxBxH)) 1000 (mått: 1002x175x444 mm (LxBxH)) 1200 (mått: 1202x175x444 mm (LxBxH))								
☐ Anslutningar luft: LH - luft höger LV - luft vänster								
☐ Anslutningar vatten: RV - rör vänster RH - rör höger								
☐ Önskat flöde och tryck: Exempelvis 15 l/s och 60 Pa, anges 15/60								

Beskrivningstext

AMA PTD.4 Produkt med kyla & värme

AMA-kod:	Text:	Antal:
	Fabrikat: InventiAir	
	Typ: Longus	
	Fasadapparat med vattenburen kyla och värme. Fasadapparaten skall ha en stratifierande ventilationsprincip för ökad ventilationseffektivitet.	
	Kulör: Galvaniserad plåt	
	Längd: 600, 800, 1000 eller 1200 mm	
	Bredd: 175 mm	
	Höjd: 444 mm	
	Vattenanslutning: Cu Ø12 x 1,0 mm	
	Luftanslutning: Stos Ø100	
PTD.4	Produkt: Exempel beställningskod: Longus 1000-LV-RV-K1-15/60	X st
	Montageskena Montageskenan gör det enklare att hänga och montera Longus	X st
	Avstängningsventil inkl. klämring DN12 Anstängningsventil	X st
	FVRF-DN12 Styr- och reglerventil	X st
	Ställdon 24V NC On/Off Termoställdon VAM	X st
	Anslutningsslangar OXY-400 Slang OXY DN12 Pushfit 40cm	X st

Beskrivningstext

AMA PTD.4 0 Produkt med kyla och värme

AMA-kod:	Text:	Antal:
	Diwa C Diwa C är en programmerbar reglercentral med kommunikation över Modbus eller Bacnet, men som även kan användas som fristående reglerenhet. Integrerad funktion för anslutning av kondensgivare.	X st
	Diwa CD Diwa CD är en programmerbar reglercentral med LCD display. Kommunikation över Modbus eller Bacnet, men som även kan användas som fristående reglerenhet. Möjlighet att programmera de flesta funktioner direkt i reglerenheten utan överordnat styrsystem. Kan utöver funktionerna i Diwa C även kombineras med analog CO2-givare 0-10V. Integrerad funktion för anslutning av kondensgivare.	X st
	Transformator 35 VA , 24V, fast anslutning, alternativt 150 VA 24 V fast anslutning.	X st
	Luftare NC inkl push-fit DN12 Manuell luftare	X st
	Fönsterbänksgaller Galler för induktionsluft från fönsterbänk, motverkar kallras från fönster.	X st
	Inklädnad Komplett inklädnad enligt separat specifikation.	X st