



Longus levereras normalt med röranslutningar på vänster sida som standard, men batteriet kan enkelt vändas på plats om anslutningarna önskas på höger sida, genom att demontera batterifästena och vända på batteriet.

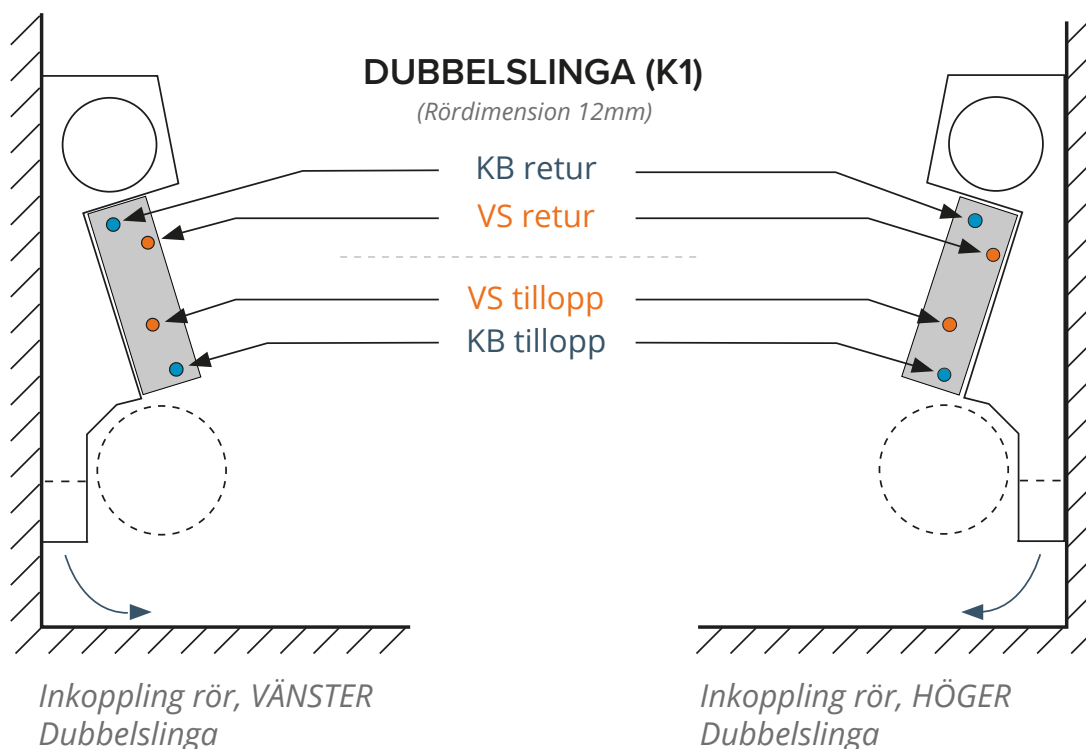

## TÄTHETSKONTROLL

Batterislingorna är trycksatta (luft) och plomberade med gummiplugg. När pluggen tas bort ska det höras ett "Poff!". Då vet man att slingan är tät.